



improve your life

CE

PT

TECH TOWER HUMY

AQUECEDOR CERÂMICO DIGITAL COM UMIDIFICAÇÃO E LUZ ATMOSFÉRICA



Este produto só é adequado para ambientes corretamente isolados ou para uso ocasional.

MANUAL DE UTILIZADOR

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho ou de efetuar operações de manutenção. Observar todas as instruções de segurança; O não cumprimento das instruções pode levar a acidentes e/ou danos. Guarde estas instruções num local seguro para referência futura.

INFORMAÇÃO GERAL DE SEGURANÇA

- Utilize este termoventilador apenas conforme indicado neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.
- Certifique-se de que o tipo de alimentação eléctrica corresponda às especificações eléctricas do termoventilador (220-240 V~/50-60 Hz).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou dos conhecimentos necessários, mas apenas sob supervisão e instruções de utilização segura e depois de compreender bem os inerentes perigos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção do aparelho devem ser realizadas pelo usuário e não por crianças desacompanhadas.
- Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas se não forem continuamente supervisionadas.
Crianças entre 3 e 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que ele tenha sido colocado ou instalado em sua posição normal de operação e sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os perigos.
- Crianças entre 3 e 8 anos não devem inserir o plugue, ajustar ou limpar o aparelho ou realizar manutenção pelo usuário.
- **ATENÇÃO: Algumas partes deste produto podem superaquecer e causar queimaduras. Preste atenção especial na presença de crianças e pessoas vulneráveis.**
- Para evitar o risco de reiniciar inadvertidamente a proteção térmica, não alimente o aparelho através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que liga e desliga regularmente.
- **ATENÇÃO: Não utilize o termoventilador com temporizador ou qualquer outro dispositivo externo de acendimento automático, pois se o termoventilador estiver coberto ou mal posicionado poderá causar um incêndio.**
- Não restrinja as grelhas de entrada e saída de ar.

- O termoventilador fica muito quente durante o uso e pode causar queimaduras. Evite o contato da pele desprotegida com a superfície quente.
- Mantenha todos os materiais inflamáveis, como móveis, almofadas, cobertores, papéis, roupas, cortinas, etc. a uma distância de 1 m da parte frontal, lateral e traseira do aparelho.
- Desconecte o aparelho da fonte de alimentação sempre que for limpo ou parado em uso.
- Não utilize o termoventilador em ambientes poeirentos ou que contenham vapores inflamáveis (por exemplo, em oficinas ou garagens).
- Não apoie nada sobre o termoventilador; não pendure roupas molhadas nele.
- Use o termoventilador em um ambiente bem ventilado.
- Evite inserir os dedos e objetos nas grades de entrada e saída de ar, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio e danificar o termoventilador.
- Para evitar incêndio, não bloqueie ou altere as grelhas de forma alguma durante a operação do termoventilador.
- **Não use o aparelho com um cabo ou plugue danificado.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de prevenir qualquer risco.
- Não use o termoventilador se ele tiver caído de uma altura ou estiver danificado de alguma forma. Contacte um centro de assistência para a verificação do termoventilador ou para efetuar reparações elétricas ou mecânicas.
- A causa mais comum de superaquecimento é o acúmulo de poeira no aparelho. Remova os depósitos de poeira removendo o plugue e limpando as grades com um aspirador.
- Não utilize produtos abrasivos para limpar o aparelho. Limpe-o com um pano umedecido (não molhado) em água com sabão. Remova o plugue da tomada antes de realizar a manutenção.
- Para desligar o termoventilador, coloque o interruptor em OFF e retire a ficha da tomada. Puxe apenas pelo plugue. Não puxe o cabo para desligar o aquecedor.
- Não apoie nada sobre o cabo nem o dobre.

- Não é aconselhável usar cabos de extensão, pois podem superaquecer e ser uma fonte de incêndio. Nunca use um único cabo de extensão para operar mais de um aparelho.
- Não mergulhe o cabo, a ficha ou qualquer outro componente do aparelho em água ou outros líquidos.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Não coloque o termoventilador sobre ou perto de outras fontes de calor.
- **AVISO: NÃO COBRA O AQUECEDOR PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO.**

O símbolo ilustrado abaixo significa exatamente isso:



- Existe risco de incêndio se, durante a operação, o termoventilador for coberto ou entrar em contato com **materiais inflamáveis**, incluindo cortinas, cortinas, cobertores, etc. **MANTENHA O AQUECEDOR LONGE DE TAIS MATERIAIS.**
- Não conecte o termoventilador à fonte de alimentação até que esteja corretamente montado e posicionado.
- Não passe o cabo debaixo de um tapete. Não cubra o cabo com cobertores, tapetes ou objetos semelhantes. Coloque o cabo longe de áreas de tráfego, onde não possa ser desconectado acidentalmente.
- Não use o termoventilador muito perto de banheiras, chuveiros, pias ou piscinas.
- Não coloque o produto no banheiro.
- O aparelho de aquecimento não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
- Não o use ao ar livre.
- Quando ligado pela primeira vez, o termoventilador pode emitir um odor leve e inócuo. Este odor é normal e deve-se ao primeiro aquecimento das resistências internas; ele não reaparecerá durante os usos subsequentes.
- **ATENÇÃO: O INTERRUPTOR ON/OFF NÃO É O ÚNICO MEIO DE DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. EM CASO DE INACTIVIDADE, MOVIMENTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO APARELHO, DESLIGUE A FICHA DA TOMADA ELÉTRICA.**
- O termoventilador contém peças que produzem arcos ou faíscas.

Portanto, não deve ser utilizado em áreas consideradas perigosas, com risco de incêndio, explosão, ou áreas carregadas com substâncias químicas ou umidade.

- Não use o aparelho em superfícies macias, como uma cama, onde as grades podem ficar bloqueadas. Durante o funcionamento, o aparelho deve ser colocado sobre uma superfície estável e plana para evitar que tombe. Coloque o cabo de forma que o termoventilador ou outros objetos não fiquem sobre o cabo.
- Remova o plugue quando o aparelho não estiver em uso.
- Para evitar acidentes, desligue o aparelho quando for deixá-lo sem vigilância.
- Em caso de anomalias (ruído anormal ou cheiro estranho) desligue imediatamente o aparelho; não tente repará-lo; Leve-o ao centro de assistência mais próximo.
- Não inale o vapor emitido pelo bico.
- Não utilize solventes ácidos ou básicos para limpar o interior deste aparelho: resíduos podem afetar o bom funcionamento do aparelho.
- Não coloque o aparelho em superfícies altas ou inclinadas, pois ele poderá cair devido a vibrações ou solavancos acidentais. Colocar o aparelho em uma superfície inclinada pode causar mau funcionamento do dispositivo que controla o nível de água no umidificador, resultando em interrupção do funcionamento ou perda de água.
- Não coloque o aparelho em locais com campos magnéticos fortes: isso pode causar mau funcionamento.
- Não coloque o aparelho sobre ou perto de móveis ou cortinas. O vapor pode molhar móveis ou cortinas, fazendo com que percam a cor ou o formato. Além disso, o pó branco contido no vapor pode alterar a superfície do móvel: portanto, é aconselhável não direcionar o jato de vapor diretamente para o móvel.

ATENÇÃO

- **Para mover o aparelho, levante a base sem inclinar o aparelho, para evitar derramamentos de água.**
- Para encher ou esvaziar o tanque, segure a parte superior da unidade em ambos os lados.
- Durante o funcionamento, não abra o aparelho, não entre em contato

com a água que se forma na parte inferior, não risque o atomizador ou o disco de cerâmica com objetos duros.

- O nebulizador ultrassônico interno é altamente sensível. Não toque com os dedos e não esfregue com acessórios de metal para não reduzir a emissão de vapor.
- **ATENÇÃO: Um ambiente excessivamente úmido pode favorecer a proliferação de microrganismos: por isso, evite que cortinas ou carpetes absorvam umidade excessiva.**
- Também é uma boa ideia remover qualquer água restante no tanque após cada uso e enchê-lo novamente com água limpa todos os dias.
- Limpe o reservatório de água e o nebulizador a cada 3 dias e mantenha-os limpos. Não adicione fragrâncias aromáticas à água do aquário.
- Não conecte o aparelho à rede elétrica se não houver água no reservatório ou se o aparelho estiver de cabeça para baixo: isso causará mau funcionamento do nebulizador.
- Não mova o aparelho durante o funcionamento: isso pode causar vazamentos de água ou mau funcionamento.
- Durante o funcionamento, não toque na água ou nas partes internas do aparelho com nenhuma parte do corpo.
- Durante o inverno, a água do tanque pode congelar, causando mau funcionamento. Retire a água do tanque.
- Faça a manutenção do seu aparelho limpando o tanque e o nebulizador regularmente.
- Não deixe água no tanque e no cano de água se o produto não estiver em uso.
- Não insira água ou objetos na entrada e saída de ar, não bloqueie a entrada e saída de ar. Não despeje água diretamente no cano de água.
- Não utilize água quente para evitar danos às peças geradoras de vapor.
- Não permita que a área ao redor do umidificador fique úmida ou molhada. Se ocorrer umidade, diminua a saída do umidificador. Se não for possível diminuir o volume de saída do umidificador, use o umidificador intermitentemente. Não permita que materiais absorventes, como carpetes, cortinas, persianas ou toalhas de mesa, fiquem úmidos.
- Esvazie e limpe o umidificador antes do armazenamento. Limpe o

umidificador antes do próximo uso.


- Atenção: Microrganismos que podem estar presentes na água ou no ambiente onde o aparelho é usado ou armazenado podem se desenvolver no reservatório de água e ser liberados no ar, causando riscos muito sérios à saúde quando a água não for renovada e o reservatório não for limpo adequadamente a cada 3 dias.

- Esvazie o reservatório e reabasteça a cada 3 dias. 

- Antes de reabastecer, limpe-o com água limpa da torneira ou com produtos de limpeza, se exigido pelo fabricante. Remova qualquer incrustação, depósitos ou películas que se formaram nas laterais do reservatório ou nas superfícies internas e seque todas as superfícies.

O fabricante não pode ser responsabilizado caso as normas de segurança e prevenção de acidentes indicadas não sejam respeitadas.

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES

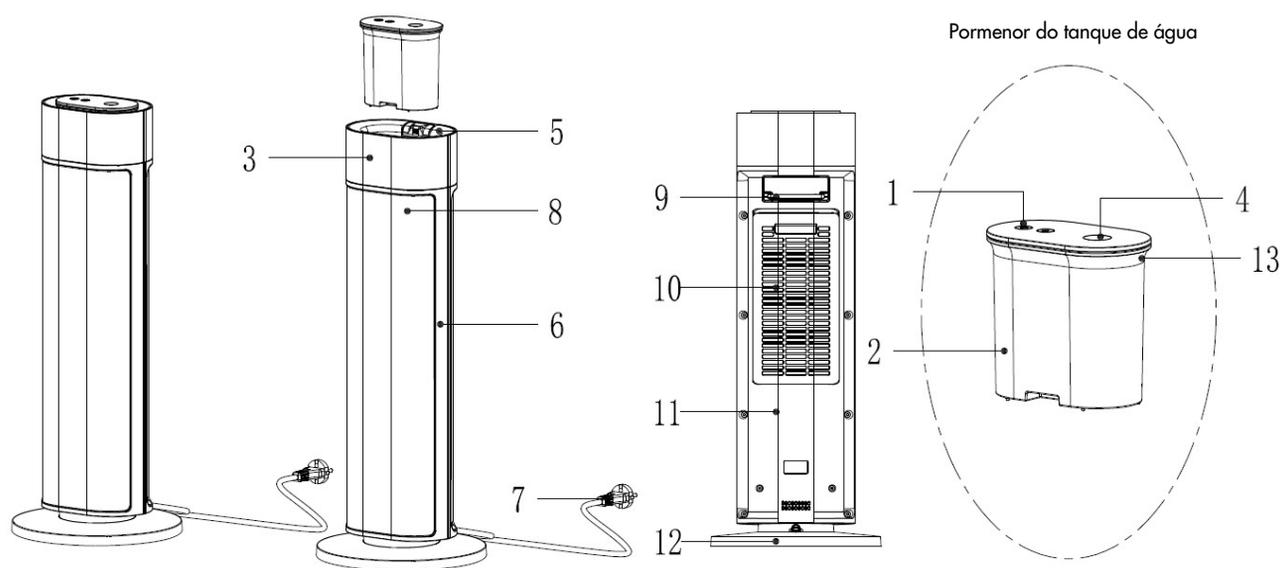

1. Botão liga/desliga com contorno de LED verde
2. Reservatório de água, para ser inserido na parte superior, para umidificação
3. Painel de controle
4. Saída de vapor
5. Tampa do tanque de água
6. Painel frontal


7. Cabo de alimentação
8. Saída de ar
9. Compartimento de controle remoto
10. Filtro de ar
11. Painel traseiro
12. Base
13. Emissão atmosférica

COMO MONTAR O AQUECEDOR COM VENTILADOR


PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DO PRODUTO

Antes de utilizar o aparelho, é necessário montá-lo.

Coloque a base em uma superfície plana e estável, alinhe o corpo do produto com a base e monte conforme mostrado abaixo: alinhe o furo do cabo de alimentação com a ranhura em formato de U na base e pressione até ouvir o som do produto sendo encaixado.

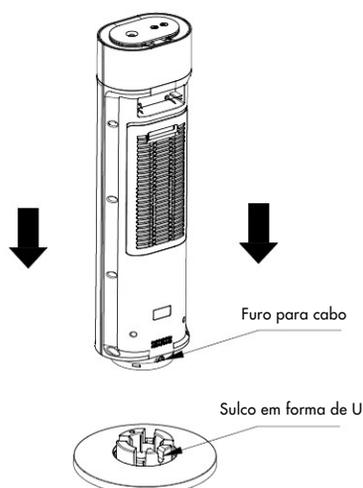

PAÍNEL DE COMANDOS E TECLAS DE OPERAÇÃO

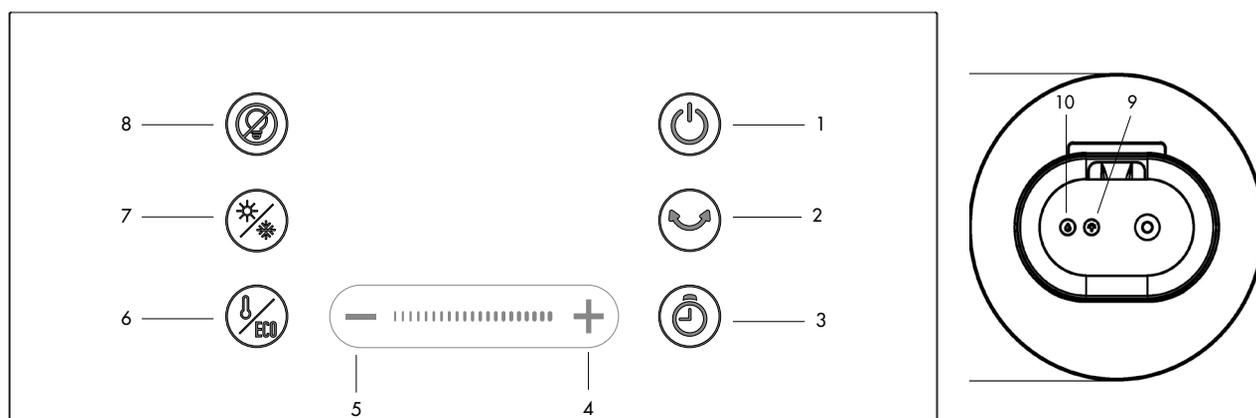

Coloque o aquecedor com ventilador em uma superfície plana e estável. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica apropriada (220-240V~/50-60 Hz).

1. BOTÃO POWER

Toque neste botão no painel de controlo ou pressione-o no comando à distância. É emitido um sinal sonoro e o aparelho liga. As definições padrão são: modo de aquecimento COMFORT (o LED  acende), o visor apresenta uma temperatura de 35 e o LED °C acende. O ventilador liga.

Para desligar o aparelho, pressione novamente este botão. O funcionamento é interrompido, mas o ventilador continua a funcionar durante 30 segundos.

2. BOTÃO SWING

Toque neste botão no painel de controle ou pressione-o no controle remoto para ativar a oscilação horizontal do aquecedor de ventilador, o LED  acende no painel de controle. Para desativar a função de oscilação, toque neste botão novamente.

3. BOTÃO TIMER

Com a unidade ligada, toque no botão Timer no painel de controle ou pressione-o no controle remoto para selecionar o período de desligamento na seguinte sequência circular: 0h (desativar Timer), 1h, 2h, 3h ... até 24 horas. Se nenhuma seleção for feita dentro de 5 segundos durante a configuração do tempo ou se a configuração não for realizada usando o botão Power e os botões + -, a configuração será confirmada e a contagem regressiva para desligar o aparelho será iniciada. Quando a contagem regressiva termina, o dispositivo desliga e entra no modo de espera sem emitir nenhum sinal sonoro.

No modo de espera, pressione o botão Timer, o LED h acende e você pode selecionar o intervalo de ativação na seguinte sequência circular: 0h (desativa o Timer), 1h, 2h, 3h... até 24 horas. Se nenhuma seleção for feita dentro de 5 segundos durante a configuração do tempo ou se a configuração não for realizada usando o botão Liga/Desliga e os botões + -, a configuração será confirmada e a contagem regressiva para ligar o aparelho será iniciada. Quando a contagem regressiva termina, o aparelho começa a funcionar de acordo com as últimas configurações selecionadas antes de desligar (o timer de desligamento não é armazenado).

4.5. BOTÕES + -

Toque nos botões + - no painel de controle ou pressione-os no controle remoto para definir a temperatura e o temporizador. Mantendo os botões pressionados por 2 segundos, você pode acelerar a configuração.

6. BOTÃO DE AJUSTE DE TEMPERATURA E SELEÇÃO DO MODO ECO SMART

Toque neste botão no painel de controle ou pressione-o no controle remoto para definir a temperatura e ativar a função Eco Smart na seguinte sequência circular: configuração de temperatura - Eco Smart

A faixa de ajuste de temperatura é de 15°C a 35°C. Se nenhuma seleção for feita durante a configuração da temperatura ou se nenhum outro botão for tocado, exceto o botão Power e os botões + -, a configuração será confirmada.

Quando a temperatura ambiente atinge a temperatura definida, todas as funções são desativadas e o aparelho entra no modo de espera. Quando a temperatura ambiente cai abaixo de 2°C em relação à temperatura definida, o aparelho liga e começa a funcionar.

Por padrão, o visor mostra a temperatura ambiente atual somente quando o Timer está ativado. O visor mostra alternadamente a temperatura e a contagem regressiva em intervalos de 30 segundos.

Modo Eco Smart: Quando este modo é ativado, o LED  acende no painel de controle. O aparelho funciona automaticamente com base na temperatura detectada no ambiente para permitir economia de energia e uso mais eficiente do aparelho:

Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 18°C, o aparelho funciona no modo Eco.

Quando a temperatura ambiente for superior a 18°C, mas inferior a 25°C, o aparelho funciona no modo Eco.

Quando a temperatura ambiente for igual ou superior a 25°C, todas as funções serão desativadas e o aparelho entrará em stand-by: neste modo não é possível definir a temperatura, mas a temperatura definida será aplicada. padrão, 25 °C.

7. BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO DO MODO DE AQUECIMENTO

Toque neste botão no painel de controle ou pressione-o no controle remoto para definir o modo de aquecimento desejado na seguinte sequência circular: Eco - Comfort - Anticongelante

Modo Eco: o aparelho funciona com um nível de aquecimento baixo, o LED  acende no painel de controle

Modo Comfort: o aparelho funciona com um nível de aquecimento alto, o LED  no painel de controle acende

Ao alternar do modo Eco para o modo Comfort, isso ocorrerá 10 segundos após a seleção e o LED Eco se apagará.

Modo anticongelante: quando o aparelho entra no modo anticongelante inteligente, o LED  acende no painel de controle e funciona automaticamente para manter a temperatura ambiente em 7 °C.

8. BOTÃO DE DESATIVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO DISPLAY

Toque neste botão no painel de controle ou pressione-o no controle remoto para ligar ou desligar a iluminação do painel de controle. Todos os LEDs serão desligados. Para reativar a iluminação, toque novamente neste botão.

9. BOTÃO DE ILUMINAÇÃO DE ATMOSFERA

Pressione este botão na parte superior do tanque de água para ligar ou desligar a luz ambiente.

10. BOTÃO DE UMIDIFICAÇÃO

Quando o dispositivo está em operação, a contagem regressiva é ativada automaticamente com um intervalo de 3 dias. Para indicar que a limpeza é necessária, o LED na borda pisca.

Na presença de um aviso de limpeza, ainda é possível ativar a função de umidificação: isso cancelará a contagem regressiva. Também é possível ativar ou desativar a função de aquecimento normalmente.

Quando a umidificação é ativada, o dispositivo detecta o nível de água no tanque: se for detectada a falta de água no tanque, após aproximadamente 6 segundos, a unidade entra no modo de proteção por falta de água e a luz de humor pisca por 1 minuto: em seguida, pressione o botão de umidificação e a luz de humor pára de piscar.

O cotonete está completamente seco quando ligado pela primeira vez, é aconselhável mergulhá-lo completamente em água para acelerar os tempos de absorção.

FUNÇÃO DE ESPERA AUTOMÁTICA

Após 12 horas de operação consecutivas e se nenhuma seleção for feita, o aparelho desliga-se automaticamente e entra no modo de espera.

FUNÇÃO NOTURNA

Após 1 minuto de operação, se nenhuma seleção for feita, os LEDs no display serão desativados para não atrapalhar o descanso noturno. Para reativar a iluminação, toque em qualquer botão no painel de controle.

FUNÇÃO DE MEMÓRIA

O aparelho memoriza as últimas configurações selecionadas quando é ligado novamente (exceto o timer); Esta condição não ocorre em caso de interrupção acidental do fornecimento de energia durante a operação.


DISPOSITIVO ANTI-SUPERAQUECIMENTO

O aparelho está equipado com um dispositivo de segurança que o desliga em caso de superaquecimento. Caso o dispositivo de segurança tenha intervindo, desligue o aquecedor do ventilador, desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar completamente, verifique se não há obstruções na entrada ou saída de ar e tente reiniciá-lo. Se não funcionar ou se o dispositivo de segurança desligar novamente, leve o aquecedor com ventilador ao centro de serviço mais próximo para inspeção ou reparo.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ANTI-TOMBAMENTO

Este aparelho está equipado com um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor do ventilador em caso de capotamento acidental. Para reiniciá-lo, desconecte o aparelho da tomada por alguns minutos, elimine a causa do tombamento e reconecte o aparelho. Se o problema persistir, entre em contato com um centro de serviço para inspeção e reparo.

COMANDO

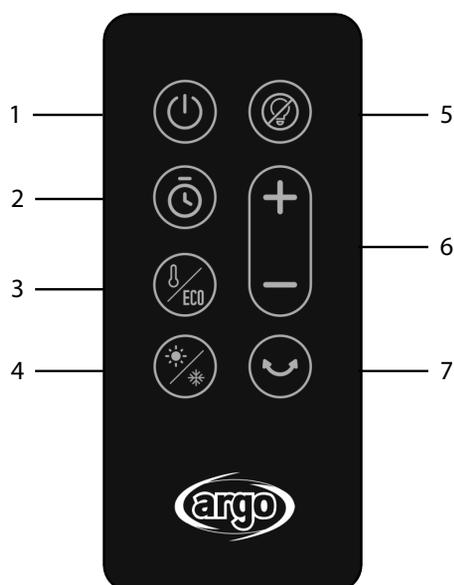


1. Botão Power
2. Botão do temporizador
3. Botão de ajuste de temperatura e configuração da função Eco Smart
4. Botão de configuração do modo de aquecimento
5. Botão de desligar a iluminação do painel de controle
6. Botões + -
7. Botão Swing

As funções do telecomando correspondem às do painel de controlo. Ao usar pela primeira vez, remova a película transparente aplicada ao controle remoto. Use uma pilha de botão de lítio/manganês, modelo no. CR2025-3 V, compatível com REGULAMENTO (UE) 2023/1542.

A bateria é fornecida com o produto, na primeira utilização remova a aba de plástico inserida no controle remoto para permitir que sua operação.

COMO INSERIR/REMOVER A BATERIA DO TELECOMANDO (consulte os desenhos abaixo)

Abra a porta da bateria na parte de trás do telecomando, pressione a parte traseira e puxe a porta direita. Insira a bateria na tampa, tendo o cuidado de verificar o posicionamento correto da polaridade. Insira a tampa no telecomando.

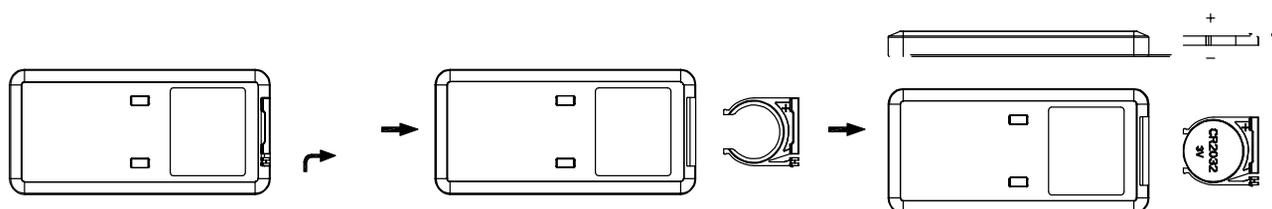

ADVERTÊNCIAS PARA BATERIAS

- As baterias não devem ser expostas a fontes de calor como fogo, sol ou fontes semelhantes.
- Remova as baterias se elas começarem a esquentar ou se você souber que não usará o dispositivo por muito tempo.
- As baterias devem ser instaladas corretamente no compartimento de bateria apropriado;
- Ao remover as baterias porque estão danificadas ou no fim de sua vida útil, descarte-as de acordo com os regulamentos nacionais aplicáveis, conforme indicado abaixo.
- Em caso de vazamento do fluido da bateria, remova todas as baterias, evitando que o fluido vazando entre em contato com a pele ou roupas. Se o fluido da bateria entrar em contato com a pele ou roupas, lave a pele com água imediatamente. Antes de inserir novas baterias, limpe cuidadosamente o compartimento da bateria com uma toalha de papel ou siga as recomendações do fabricante da bateria para limpeza.

Aviso Perigo de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Use e substitua apenas baterias do mesmo tamanho e tipo.

O uso incorreto de baterias pode causar vazamento de fluido, superaquecimento ou explosão.

Este líquido é corrosivo e pode ser tóxico. Pode causar queimaduras na pele e nos olhos e é prejudicial se ingerido.

- Para reduzir o risco de lesões:
- Mantenha as baterias longe das crianças
- Não aqueça, abra, perfure, corte ou jogue as baterias no fogo
- Não misture pilhas velhas e novas ou pilhas de tipos diferentes.
- Não deixe objetos de metal que possam entrar em contato com os terminais da bateria e, portanto, aquecer ou causar queimaduras.



INFORMAÇÕES PARA O DESCARTE CORRETO DE PILHAS DE ACORDO COM O REGULAMENTO (UE) 2023/1542

Substitua as baterias quando estiverem esgotadas. No final da sua vida útil, as baterias devem ser eliminadas separadamente dos resíduos não triados. Devem ser encaminhados para centros de reciclagem designados ou devolvidos a um retalhista que preste este serviço. A eliminação separada das pilhas e baterias evita potenciais efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana devido a uma eliminação inadequada e permite também que os seus materiais constituintes sejam recuperados e reciclados, resultando em poupanças significativas em termos de energia e recursos. A fim de realçar a obrigação relativa à eliminação separada, a bateria carrega o símbolo do caixote do lixo riscado. O descarte ilegal do produto pelo usuário pode levar à aplicação de sanções administrativas de acordo com a regulamentação vigente.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

ATENÇÃO: DESLIGUE SEMPRE O APARELHO DA TOMADA ANTES DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA OU MANUTENÇÃO.

IMPORTANTE: NÃO MERGULHE O AQUECEDOR DO VENTILADOR CERÂMICO EM ÁGUA.

Limpeza da superfície exterior do aparelho. Use um pano macio para remover qualquer poeira do aquecedor do ventilador. Se o aquecedor com ventilador estiver excessivamente sujo, use um pano macio umedecido com água e detergente neutro a uma temperatura inferior a 50 °C. Deixe o aquecedor do ventilador secar completamente antes de usá-lo novamente. Não utilize detergentes corrosivos ou solventes como a gasolina. Não lave o aparelho com água. Ao limpar o aparelho, não utilize óleos, substâncias químicas ou outros artigos que possam danificar a superfície. Use um aspirador para remover o pó das grelhas de entrada/saída de ar.

ARMAZENAGEM

Se o aparelho não for utilizado por períodos prolongados, deve ser conservado juntamente com este manual na sua embalagem original, numa embalagem fresca e local seco.

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA AQUECEDORES ELÉTRICOS LOCAIS

Tabela 3 - Anexo II - Requisitos de ecodesign - Requisitos de informação do produto – REGULAMENTO (UE) 2024/1103 DA COMISSÃO de 18 de abril de 2024 que implementa a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos de conceção ecológica para aquecedores de ambiente locais e controlos independentes relacionados e que revoga o Regulamento (UE) 2015/1188 da Comissão.

Informações de contato : ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITÁLIA - www.argoclima.com					
Identificador(es) do modelo : ARGO TECH TOWER HUMY					
Artigo	Símbolo	Valor	Unidade	Artigo	Unidade
Saída de calor				Tipo de saída de calor / controle de temperatura ambiente (selecione uma opção)	
Nominal produção de calor	P_{nome}	2,000	quilowatts	Saída de calor de estágio único e sem controle de temperatura ambiente	[Não]
Potência mínima de aquecimento (indicativa)	$P_{mín.}$	1,300	quilowatts	Dois ou mais estágios manuais, sem controle de temperatura ambiente	[Não]
Saída máxima de aquecimento contínuo	$P_{máx,c}$	2,000	quilowatts	Controle de temperatura ambiente com termostato mecânico	[Não]
Consumo de energia				Controle eletrônico de temperatura ambiente	[Sim]
No modo desligado	P_{ou}	N.D.	EU	Controle eletrônico de temperatura ambiente e temporizador diário.	[Não]
Em modo de espera	P_{sm}	0,48	EU	Controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador semanal	[Não]
No modo inativo	$P_{inativo}$	0,47	EU	Outras opções de controle (seleções múltiplas possível)	
No modo de espera da rede	P_{nsm}	N.D.	EU	Controle de temperatura ambiente, com detecção de presença.	[Não]
Modo de espera com exibição de informações ou status			[Não]	Controle de temperatura ambiente, com detecção de janela aberta	[Não]
Eficiência energética sazonal do aquecimento de ambientes em modo ativo	$\eta_{s,en}$	91,5	%	Opção de controle de distância	[Não]
				Controle de lançamento adaptativo	[Não]
				Limitação do tempo de trabalho	[Sim]
				Sensor de lâmpada preta	[Não]
				Funcionalidade de autoaprendizagem	[Não]
				Precisão de controle	[Não]



FORMAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA 2012/19/UE

No final da sua vida útil, este equipamento não deve ser eliminado como lixo doméstico. Deve ser levado a centros comunitários especiais de recolha de resíduos ou a um comerciante que preste este serviço. A eliminação separada dos equipamentos elétricos e eletrónicos evita possíveis efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana decorrentes de uma eliminação inadequada e permite que os seus componentes sejam valorizados e reciclados para se obterem poupanças significativas de energia e de recursos. A fim de sublinhar o dever de eliminar este equipamento separadamente, o produto é marcado com um caixote do lixo barrado com uma cruz



improve your life

www.argoclima.com

A Argoclima não assume qualquer responsabilidade por qualquer erro ou inexactidão no conteúdo deste manual e reserva-se o direito de efetuar quaisquer alterações ao mesmo, a qualquer momento e sem aviso prévio, que considere adequadas a qualquer exigência técnica ou comercial.